МАНОМЕТР С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ ТИПА S-ГОМОГЕНИЗАТОР

S-Гомогенизатор

МЕМБРАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

» Максимальное рабочее давление:

МПа 60

» Минимальная ширина диапазона:

0...250 кПа для комплекта с манометром

0...25 кПа для комплекта с преобразователем давления

» Диапазон рабочих температур:

-50...+200 °C

» Материал мембраны и фланца разделителя:

316Lss (00P17T14M2T)

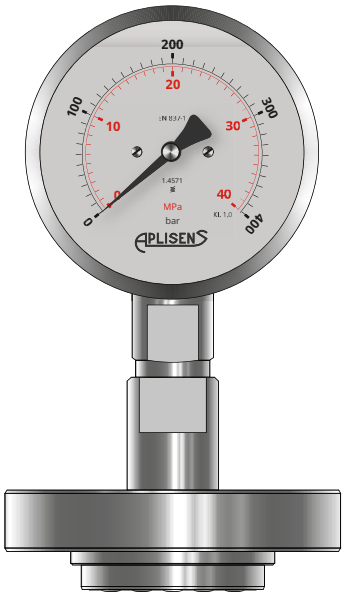

НАЗНАЧЕНИЕ

Разделитель предназначен для отделения измерительного прибора (манометра, преобразователя давления) от измеряемой среды. Разделители **S-Гомогенизатор** обычно используются с целью измерения давлений на гомогенизаторах в пищевой промышленности.

КОНСТРУКЦИЯ

Данный разделитель сред является функциональным аналогом разделителей типа **PM5322**.

Конструкция разделителя защищает измерительный прибор от воздействия гидроударов и пульсаций рабочей среды. Применение встроенного в разделитель гидравлического демпфера и вакуумной технологии заполнения комплекта значительно увеличивает срок службы прибора.

Примеры кодов заказа для стандартных комплектов гомогенизаторов:

Манометр Ø 100, шкала 0...40 МПа, глицерин, разделитель S-Гомогенизатор
Код для заказа: **MS-100 / глицерин / 0...40 МПа / S-Гомогенизатор**

Манометр Ø 100, шкала 0...25 МПа, глицерин, разделитель S-Гомогенизатор
Код для заказа: **MS-100 / глицерин / 0...25 МПа / S-Гомогенизатор**