ГИЛЬЗЫ ЦЕЛЬНОТОЧЕНЫЕ

SW

SWG

SWG1

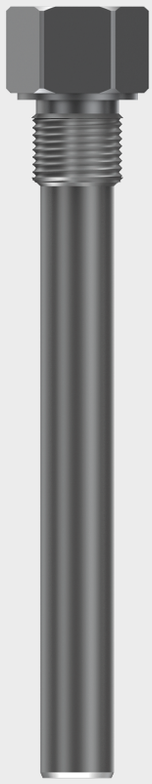

Защитная гильза предназначена для изоляции датчика температуры от среды измерения. Служит защитой от таких факторов воздействия, как: повышенное давление, агрессивные химические среды, абразивные материалы и механические нагрузки. Позволяет производить замену датчика, не останавливая процесс производства, не нарушая герметичность трубопроводов и емкостей.

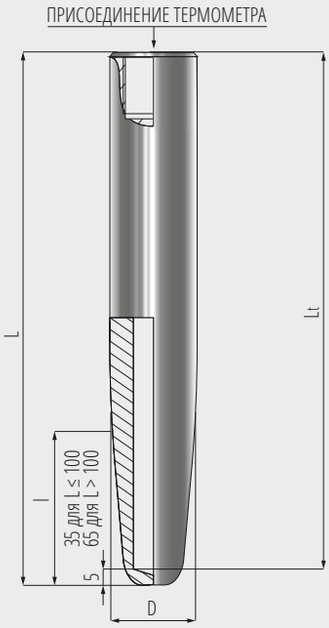

Цельноточеная коническая приварная

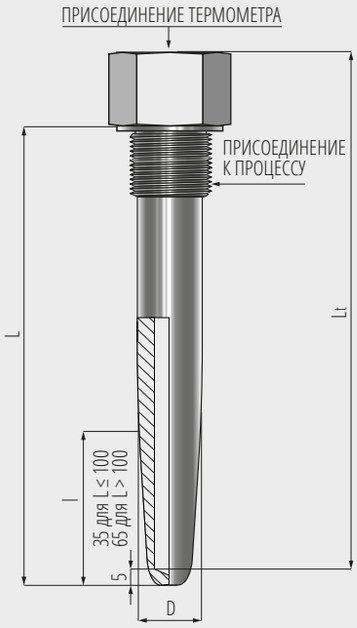

Цельноточеная коническая резьбовая

Цельноточеная цилиндрическая резьбовая

SWG	/	17d7	/		/	G1/2	/	G1/2	/	AISI 321	/	Lt=80мм	/	L=75мм	/	RU
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.

← **Пример кода**

Код заказа:

1. -ТИП ГИЛЬЗЫ: Цельноточеная коническая приварная | **SW** |
Цельноточеная коническая резьбовая | **SWG** |
Цельноточеная цилиндрическая резьбовая | **SWG1** |

1.1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ: | **N0000** |
По чертежу заказчика (№ чертежа N0001...N9999)
Если это специальное исполнение, то дальнейшая часть кода не указывается

2. - РАЗМЕР ГИЛЬЗЫ: | **17d7** | **17d10** | **24d7** | **24d10** | **29d7** | **29d10** |
D d **d**
D - внешний диаметр гильзы
d - внутренний диаметр гильзы
Диаметр гильзы, мм
По запросу клиента доступны различные размеры

3. - МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИЛЬЗЫ: | **50МПа** |
*Максимальное рабочее давление до **16МПа** по умолчанию не указывается*

4. - ВНУТРЕННЯЯ МОНТАЖНАЯ РЕЗЬБА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРА: | **M12x1,5** | **M16x1,5** | **M18x1,5** | **M20x1,5** | **M27x2** | | **M30x1,5** | **M30x2** | **G1/4** | **G1/2** | **G3/4** | **G3/8** | **G1** | | **1/4NPT** | **1/2NPT** | **3/4NPT** | **1NPT** |
По запросу клиента доступны различные исполнения

5. - МОНТАЖНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ К ПРОЦЕССУ: Резьбовое присоединение | **M18x1,5** | **M20x1,5** | **M27x2** | **M30x1,5** | **M30x2** | | **G1/2** | **G3/4** | **G1** | **1/2NPT** | **3/4NPT** | **1NPT** |
По запросу клиента доступны различные исполнения *(Присоединительная резьба гильзы)*

6. - МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ГОСТ | **12Х18Н10Т** |
По запросу клиента доступны различные варианты материалов AISI | **AISI304** | **AISI316** | **AISI321** |

6.1 - МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ: | **PTFE** |
Покрытие фторопласт-4
По запросу клиента

7. - ДЛИНА МОНТАЖНОЙ (ПОГРУЖНОЙ) ЧАСТИ ТЕРМОМЕТРА: | **Lt** |
По согласованию

8. - ДЛИНА МОНТАЖНОЙ (ПОГРУЖНОЙ) ЧАСТИ ГИЛЬЗЫ: | **L** |
от 25мм. до 400мм. (max.800мм.) По согласованию

9. - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Производство РФ | **RU** |

142450, РФ, МО, Ногинский район,
Старая Купавна, Придорожная, 34
+7 495 989-22-76
8 800 700-22-76
info@aplisens.ru
www.aplisens.ru